


サイベックス
車種別適合表
COMPATIBLE CARS

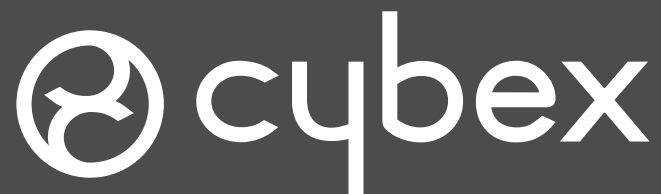

2023年6月版

チャイルドシートの適応条件と製品別固定方法

ISOFIX 固定金具が装備されている座席へ固定する場合

対応機種

- 下記の製品は ISOFIX 固定金具が装備された車両に適合します。座席への固定方法を確認し、車種別適合表をチャイルドシートご購入前に必ず確認してください。

お子様の身長	製品	i-size	専用ベース	固定方式		
				ISOFIX ロアアンカ レッジ	トップテザ ーアンカー	シートベルト
45 cm-87 cm	CLOUD T i-Size	適合	BASE T	○	×	×
	ATON S2 i-Size	適合	BASE ONE	○	×	×
45 cm-105 cm	SIRONA Gi i-Size	適合	-	○	×	×
	SIRONA T i-Size	適合	BASE T	○	×	×
76 cm-105 cm	PALLAS G i-Size (チャイルドシートモード)	適合	-	○	○	×
100 cm-150 cm	PALLAS G i-Size (ジュニアシートモード)	-	-	●	●	○
	SOLUTION G i-fix	-	-	●	×	○
	SOLUTION T i-fix	-	-	●	×	○

○ = 必須 ● = 使用を推奨 × = 不要

i-Size 適合の着座位置がある車の場合


- 車両の取扱説明書に「i-Size」適合の着座位置座席がある場合、i-Size に適合する全てのチャイルドシートを無条件でご使用いただけます。
- 車両に「i-Size」適合の座席がない場合は、車種別適合表をチャイルドシートご購入前に必ず確認してください。各製品ごとの固定方法を必ず確認し、取扱説明書に従って正しく取り付けをし使用してください。



ISOFIX ロアアンカレッジについて


- ISOFIX ロアアンカレッジとは ISOFIX 固定金具の区分に応じて許可された ISOFIX チャイルドシートを取り付けるために座席に装備された金具 (バー) です。
- 下のイラストのように、車両により、名称や位置が異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書で確認してください。

【ISOFIX ロアアンカレッジ装着位置】

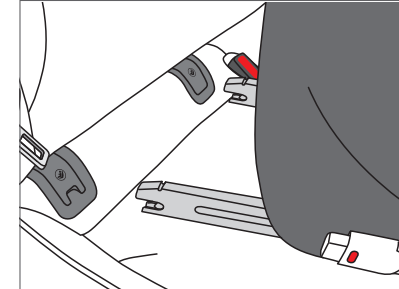

トップテザーアンカーについて

- トップテザーアンカーとは、ISOFIX 固定金具の区分に応じて許可されたトップテザーベルトフックを固定するために、車両に装備された金具 (バー) です。
- 下のイラストのように、車両により、名称や位置が異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書で確認してください。

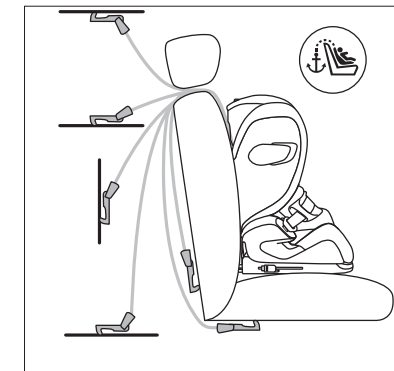

シートベルトについて

- シートベルト固定に対応する製品は特定車両用ブースターシート(本書ではジュニアシートと呼称する)に該当します。ISOFIX固定金具を装備した車両で一般的に使用するものとして、UN R129/03に基づいて認可を受けています。
- 車の取扱説明書等に、「ISOFIX対応」などの表記や右記のマークがある座席にて、ISOFIX固定金具を使用し、ISOFIXロアアンカレッジ(パラス Gi-Sizeの場合トップテザーも合わせて使用)で固定して使用することができます。ジュニアシート本体をISOFIX固定金具で固定したときも、必ず3点式シートベルトを使用してください。

【シートベルトの条件について】

- ECE R16又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備した座席でのみご使用いただけます。シートベルトの種類による取付け時の注意事項を右記のシートベルト条件一覧表でご確認ください。
- シートベルトの種類が分からない場合は、車の取扱説明書で確認するか、車メーカー・ディーラーまでお問い合わせください。

ISOFIX 固定金具が装備されていない座席への固定

対応機種

- 下記製品をシートベルトのみで車に固定する場合、ECE R16又は同等の基準で「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備した座席に直接シートベルトで固定して使用するものとして、UN R129/03に基づいて認可を受けています。

お子様の身長	製品	専用ベース	車への固定方式
45 cm-87 cm	CLOUD Ti-Size	-	シートベルト
	ATON S2 i-Size	-	シートベルト

【シートベルトの条件について】

- ECE R16又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備した座席でのみご使用いただけます。シートベルトの種類による取付け時の注意事項を下記のシートベルト条件一覧表でご確認ください。
- シートベルトの種類が分からない場合は、車の取扱説明書で確認するか、車メーカー・ディーラーまでお問い合わせください。


シートベルトの種類		シートベルトの特徴	取りつけ時の注意事項	可否
ELR	緊急ロック式ベルト巻取装置機能付シートベルト	シートベルトをゆっくりと引き出すと自由に出し入れできるが、急ブレーキ、衝突時など急速に引かれるとロックする。	シートベルトをゆっくり引き出しながら取りつけを行う。	○
ALR	自動ロック式ベルト巻取装置機能付シートベルト	引き出したベルトを任意の位置で停止させることで自動的にロックする。ロック時は巻き取り方向にのみ動き、それ以上引き出せなくなる。	本製品の固定に必要な長さを引き出してから取りつけを行う。	○
ELR/ ALR	チャイルドシート固定機能付シートベルト	通常はELR式として機能するが、シートベルトを最後まで引き出すとALR式に切り替わり、シートベルトがロックされ、巻き取ることしかできなくなる。すべて巻き取るとロックが解除される。	ALR機能を作動させないように、シートベルトを必要な分だけ引き出しながら取りつけを行う。	○
NR	マニュアル式シートベルト	ロック機能がなく、常に引き出し・戻しができる。		×
	その他のシートベルト	2点式、4点式、5点式、パッシブシートなど		×

適合の確認手順

① 自動車検証に記載されている以下の内容をご確認ください。

- 初年度登録年月
- 型式

② 取り付ける座席の位置をご確認ください。

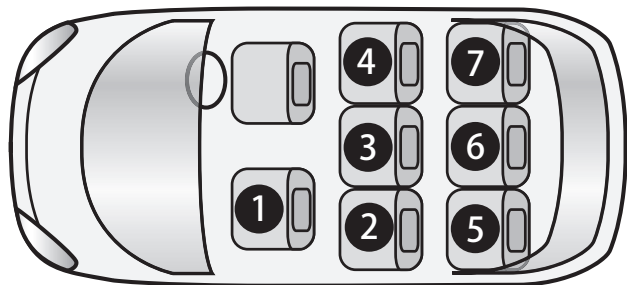

- ① 助手席
- ② 2 左
- ③ 2 中央
- ④ 2 右
- ⑤ 3 左
- ⑥ 3 中央
- ⑦ 3 右

③ 確認したい車種欄の表記を確認してください。装着可否の表記については下記をご覧ください。

記号	内容
○	取扱説明書に従って、取りつけてください。
○(※)	注釈の内容を確認して正しく取りつけてください。
×(※)	取りつけができません。
△(※)	取りつけに制限があります。

④ 取りつけできないシートについて

ISOFIX 固定方式

- ISOFIX に対応した固定金具がない車両

*必ず車両に ISOFIX 固定金具が装備されていることをご確認ください。

- サポートレグが正しく設置できないシート

*シート下に床下の収納スペースやツールボックスがある場合や、足元の内装等にサポートレグが干渉する場合（シートスライド機能が搭載されているシートでは、シート位置を調節することによって取り付けが可能な場合もあります。）

- 進行方向に向かって前向きでないシート（後向き、横向き）
- フロントエアバックのあるシート（エアバックが OFF にできるシートは装着可能）
- チャイルドシートを取りつけると運転操作のさまたげや、視界のさまたげになるシート
- 室内のスペースにより、チャイルドシートが正しく設置できないシート。

- 車の座席座面のフラットな面が、極端に狭く正しく取り付けができない座席。（極端なバケットシート、スポーツ車、レース車、補助座席、幼児用座席、市販されているメーカー純正品以外の座席に取り換えられた座席など）

シートベルト固定方式

- 緊急ロック式巻き込み装置機能付き 3 点式シートベルト以外のシートベルト（2 点式・パッシブシートベルト・4 点式・5 点式など）
- シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルがチャイルドシートの腰ベルトガイドに干渉するシート
- 車の進行方向に向かって横向きの座席
- シートベルトが装備されていない座席
- 進行方向に向かって前向きでないシート（後向き、横向き）
- フロントエアバックのあるシート（エアバックが OFF にできるシートは装着可能）
- チャイルドシートを取りつけると運転操作のさまたげや、視界のさまたげになるシート
- 室内のスペースにより、チャイルドシートが正しく設置できないシート。
- 車の座席座面のフラットな面が、極端に狭く正しく取り付けができない座席。（極端なバケットシート、スポーツ車、レース車、補助座席、幼児用座席、市販されているメーカー純正品以外の座席に取り換えられた座席など）

【シローナの回転について】

- シローナの回転機能は乗せ降ろし、装着方向の変更のためのものです。ドアの外から左右席の両側からの 90 度回転と、後向き装着から前向き装着への 180 度回転が可能です。しかしお車の形状によっては、回転機能が使用できない場合があります。

- ドアを閉めて座席の内側に 90 度回転させようとする、ドアやドアのピラーにチャイルドシートの背部が干渉し、回転できない。

- 中央部分に固定式のコンソールボックスなどがあるお車は、ドア側にも回転できない場合があります。

最新の適合情報については、弊社のホームページでご確認いただくか、弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。

CTP JAPAN 株式会社

www.cybex-online.com

info@cybex-japan.com 受付時間 9:00-17:00（土日・祝日は除く）

<チャット QR コード>

お困りのことがございましたら、メール又はチャットにてサポートいたします。




適合内容の注釈

記号	内容
○	取扱説明書に従って取り付けてください。
○ 1	固定式大型アームレスト搭載したシートパッケージ車の場合は、チャイルドシートの回転機能が使用できません。
○ 2	別売りのロードレグエクステンションが必要です。弊社カスタマーセンターへお問い合わせください。
○ 3	取りつけるときに、サポートレグの長さ調節を行ってから、本体を車のシートに押し付けてください。
○ 4	チャイルドシートを装着する座席側のリア中央席シートベルトのバックルを車両中央側に向けて取り出してからチャイルドシートを取り付けてください。
○ 5	固定式センターコンソールが装備されている場合は、チャイルドシートの回転機能が使用できません。
○ 6	オットマンをオプション装備した座席には取付けできません。
○ 7	コネクタ接続ガイドは使用せず取付けてください。
○ 8	床下のツールボックスや段差にサポートレグがかからないよう、リアシートをスライドさせてサポートレグを設置してください。
○ 9	座席を前方へスライドさせて、バックル部分のベルトの長さを短くして取り付けてください。
○ 10	年式、グレードにより ISOFIX 固定金具がオプション設定となっている場合があります。車に ISOFIX 固定金具が搭載されているかを必ず確認してください。
○ 11	フロントシートをスライドさせて調節し取り付けを行ってください。＊前席が狭くなり乗車できない場合があります。
○ 12	②④の床下にあるツールボックスに、必ず純正パーツを設置して取り付けを行ってください。【フォルクスワーゲントゥーランへの取付けについて】トゥーランの2列目後席には床下にツールボックスが標準装備されトゥーランの2列目後席には床下にツールボックスが標準装備されておりますが、フォルクスワーゲントゥーラン専用純正パーツ（パーツ NO. 000.019.720）をツールボックスの中に設置した場合のみ、シローナの取付けが可能です。純正パーツのお求め方法などにつきましては、CTPJAPAN カスタマーセンターまでお問い合わせください。
○ 13	チャイルドシートの回転機能が使用できません。
○ 14	製品仕様上、バックレストを最大限高く調節して使用できません（お子様の身長約135cm程度まで）。
○ 15	フロントシートを最も前方にスライドさせ、背もたれを最も前に起こしたときのみ取り付け可能です。
○ 16	助手席にのみ装着可能です。エアバックを OFF にして使用してください
○ 17	ロアアンカレッジにコネクタ部が届かない場合は、車のシートクライニングを寝かせて取付し、後からクライニングを起こしてください。
○ 18	ドア側のみ回転機能を使用できます。干渉するため車内に向けて回転機能は使用できません。
× 1	床下にツールボックスやシートスライド用のレール、段差等があり、サポートレグが正しく設置できないため取り付けできません。
× 2	シートベルトのショルダーアンカー位置などの関係でチャイルドシートが安定しないため取り付けできません。

記号	内容
× ³	リアシートのスペースが狭く、フロントシートに干渉するため取り付けできません。
× ⁴	車のシート形状の影響によりチャイルドシートが安定しない、3点式シートベルトが装備されていない、シートベルトバックル部分が長く適切に固定が出来ないなどの理由で取り付けできません。
× ⁵	シートベルトの長さが足りないため取り付けできません。
× ⁶	ISOFIX 固定金具の位置と車のシート形状の影響により、お子様を乗せるシート部分が適正な角度に保たれないため、腰が座る前のお子様の後向き装着を推奨しておりません
× ⁷	サポートレグが車両フロアに正しく設置しないため取り付けできません
× ⁸	ISOFIX 固定金具の位置とシートベルトバックル受け口の位置関係の都合上、シートベルトを正しく装着することができないため、取り付けできません。
× ⁹	トップテザーアンカーが装備されていない、または車両座席のヘッドレストが取り外せずテザーベルトが干渉するため取り付けできません。
× ¹⁰	ISOFIX 固定金具の取り付けがないためお取り付けできません。
× ¹¹	車のシートベルトの引き込み機構が製品の仕様と適合しないため取り付けできません。
× ¹²	製品と車の内装との空間が狭く取り付け作業ができません。
△ ¹	ISOFIX 固定金具の位置と車のシート形状の影響により、お子様を載せるシート部分が適正な角度に保たれないため、腰が座る前のお子様の後向き装着をお勧めしておりません。詳しくは弊社までお問い合わせください。
△ ²	リアシートのスペースが狭く、フロントシートに干渉するため後向きで装着ができません。前向き装着のみ可能です。
△ ³	ISOFIX コネクトシステムを使用してジュニアシートを使用することができません。シートベルトのみを使用してください。
△ ⁴	Solution G シリーズは適合。Solution T シリーズはバックレストの幅が拡張するため最大限高い位置まで調節して使用できません（お子様の身長 135 cm 程度まで使用可能）。
△ ⁵	年式、グレードにより ISOFIX 固定金具が装備されていない場合は、シートベルトのみを使用してください。
△ ⁶	Solution T シリーズは適合。Solution G は車のシートベルトのリトラクターが正しく作動しない可能性があるため取り付けできません。
△ ⁷	Solution T シリーズは適合。Solution G は調査中のため取り付けできません。
△ ⁸	Solution G シリーズは適合。Solution T シリーズは車のシートベルトのシートベルトのリトラクターが正しく作動しない可能性があるため取り付けできません。
調査中	適合確認を現在行なっております。最新の情報は弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
※ ¹	①の助手席のみに ISOFIX 固定金具が装備されています。助手席のエアバックを OFF にして助手席に装着してください。
※ ²	助手席にのみ取り付け可能です。助手席のエアバックを OFF にしてシートベルト固定にてお取り付けください。
-	席はあるが、取付不可。
/	席なし

車種	型式	年式	形状	定員	列目	身長 45cm -105cm									身長 45cm -75cm									身長 76cm -105cm			身長 100cm -150cm					
						SIRONA SX2 i-SIZE SIRONA Gi i-SIZE			SIRONA Z2/T+ BASE Z2/T			ATON S2 (BELTED)			ATON S2 + BASE ONE			CLOUD Z2/T (BELTED)			CLOUD Z2/T BASE Z2			PALLAS G (チャイルドシートモード)			PALLAS G (ジュニアシートモード) SOLUTION T i-fix SOLUTION G i-fix					
						右	左	中央	右	左	中央	右	左	中央	右	左	中央	右	左	中央	右	左	中央	右	左	中央	右	左	中央			
▼ MINI ミニ																																
MINI 3 ドア	RA/RE/RH	2002.3 -	3ドア ハッチバック	4	2	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△			
	ME/MF SR/SU/SV	2007.2 -	3ドア ハッチバック	4	2	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△			
	XM/XN/XU	2014.4 -	3ドア ハッチバック	4	2	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△			
	XR	2018.1 -	3ドアハッチバック	4	2	○ ¹¹	○ ¹¹	△	○ ¹¹	○ ¹¹	△	○ ¹¹	○ ¹¹	△	○ ¹¹	○ ¹¹	△	○ ¹¹	○ ¹¹	△	○ ¹¹	○ ¹¹	△	○ ¹¹	○ ¹¹	△	○	○	△			
	XY	2020.10 -	3ドアハッチバック	4	2	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△			
MINI 5 ドア	XS/XT	2014.10 -	5ドア ハッチバック	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
	XU/XV	2020.10 -	5ドア ハッチバック	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
MINI クラブマン	ZG/ZF/MM MH/ML	2007.10 -	4ドア ハッチバック	4	2	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△			
	LN/LR/LV/JZ	2015.11 -	4ドア ハッチバック	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
	BB20M	2020.4 -	5ドアワゴン	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
MINI クロスオーバー	ZA/ZD/XD	2007.10 -	4ドア ハッチバック	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
	ZA/ZD/XD	2011.1 -	4ドア ハッチバック	4	2	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△			
	YT/YU/YS/YZ BS/BT	2017.2 -	5ドア SUV	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
	YW	2020.4 -	5ドア SUV	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
	BR	2021.5 -	5ドア SUV	5	2	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	× ⁴	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	× ⁴
MINI コンバーチブル	RF/RH	2004.9 -	2ドア オープン	4	2	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△			
	MR/MS ZN/ZP	2009.4 -	2ドア オープン	4	2	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△			
	WG/WH/WJ	2016.3 -	2ドア オープン	4	2	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△			
MINI ペースマン	SS/RJ/RS	2013.3 -	2ドア オープン	4	2	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	○	○	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△	× ⁴	× ⁴	△			

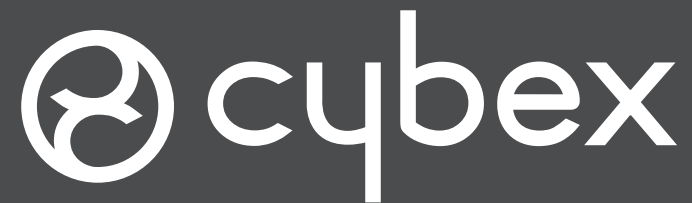

最新の適合情報については、弊社のホームページでご確認いただくか、弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。

CTP JAPAN 株式会社

www.cybex-online.com | info@cybex-japan.com 受付時間 9:00 -17:00 (土日・祝日は除く)

